



VETRATA

SCORREVOLE




VETRATA SCORREVOLE

Per le nostre vetrate viene utilizzato esclusivamente vetro 10 mm filo lucido temperato, acquistato da primario produttore, tutti i lotti sono certificati. Disponibile oltre che trasparente CHIARO (std), EXTRA CHIARO, SATINATO BIANCO, FLOAT NERO (fume'), FLOAT BRONZO (fume'), STOP SOL SUPER SILVER.

VETRATA SCORREVOLE
RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO UNI EN 12211
RESISTENZA ALL'URTO UNI EN 13049
RAPPORTO DI PROVA N. 379076 del 12 febbraio 2021



TIPOLOGIA DI PROVA	NORMA DI PROVA	NORMA DI CLASSIFICAZIONE	CLASSE
Resistenza al carico di vento (in pressione)	UNI EN 1932:2013	UNI EN 13659:2009	6
Resistenza al carico di vento (in depressione)	UNI EN 1932:2013	UNI EN 13659:2009	6
Resistenza all'urto da corpo molle	UNI EN 13049	UNI EN 13049	5

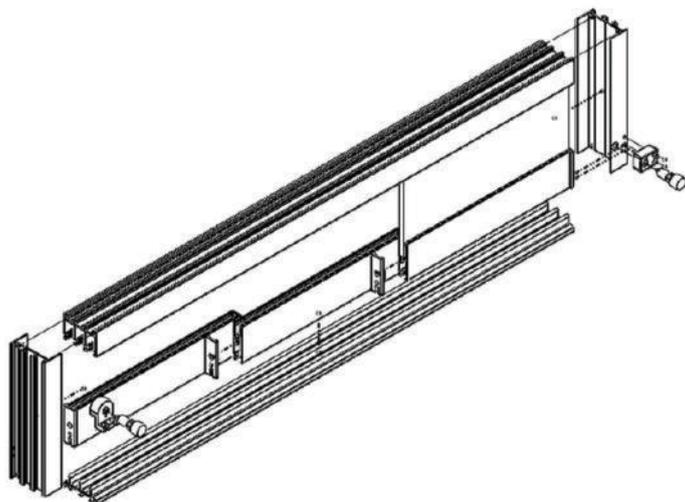

INFORMAZIONI TECNICHE

Le vetrate scorrevoli Alupergo sono la soluzione ideale per schermare dagli agenti atmosferici quali: caldo, freddo, vento e pioggia, ambienti altrimenti esterni, come pergole, gazebo, tettoie, terrazzi e portici. L'assenza di profili verticali rende la vista libera con effetto tutto vetro.

Discrete guarnizioni trasparenti, garantiscono la chiusura ermetica tra un vetro e l'altro.

Il sistema è ad apertura totale e ad impatto visivo pressoché nullo, non determina quindi modifiche significative all'aspetto della facciata dell'edificio.

La movimentazione rende possibile mediante scorrimento su carrelli con tenuta di 120 kg l'impacchettamento delle ante su un lato o in apertura centrale sui due lati.

Il peso del sistema scarica totalmente a terra ed è quindi possibile installare su supporti superiori deboli quali i traversi di una pergola in alluminio o legno.

Il sistema prevede guide anodizzate a terra a 2/3/4/5 vie di 25 mm in altezza, quindi non si crea impedimento da barriera architettonica, con scarico acqua predisposto verso l'esterno, due montanti laterali della stessa larghezza delle guide ed una guida superiore con spazzolini, il profilo portavetro è munito di doppio spazzolino di tenuta sul dente della guida.

I profili verticali e superiore sono disponibili nei colori di serie.

L'intero telaio si monta a terra e, già assemblato, si colloca nel vano di destinazione dove viene semplicemente ancorato.

NB il telaio è privo di profili di compensazione.

I carrelli sono dotati di regolazione micrometrica che consente di allineare le ante.

Le dimensioni massime realizzabili sono di 15 metri in larghezza e 3 in altezza, per larghezze superiori a 8 metri chiedere preventivo dedicato.

COLORI VETRO

- 01 Trasparente CHIARO (di serie)
- 02 SATINATO BIANCO
- 03 EXTRA CHIARO
- 04 FLOAT NERO (fume')
- 05 FLOAT BRONZO (fume')
- 06 STOP SOL SUPER SILVER

COLORI STRUTTURA DI SERIE

- Bianco RAL 9010
- Avorio RAL 1013
- Sabbia RAL 1019
- Marrone RAL 8017 opaco
- Ruggine Ruvido Corten
- Grigio RAL 9006
- Antracite ruvido DR703

ALTRI COLORI STRUTTURA

- Altri RAL

VETRATA

SCORREVOLE

ACCESSORI DI SERIE



MANIGLIA TONDA INOX AD AVVITARE SU FORO VETRO DI SERIE



SOLO PER APERTURA CENTRALE
SERRATURA CON POMELLO, CHIAVE
E RISCONTRO


ACCESSORI OPZIONALI



SERRATURA POMELLO CHIAVE E
RISCONTRO PER APERTURA
LATERALE
163,00 €




APERTURA LATO OPPOSTO "PUSH -
PUSH"
76,00 €

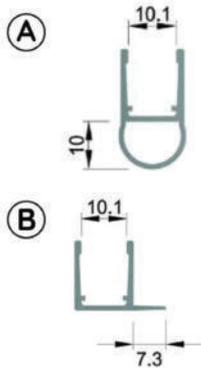

A) GUARNIZIONE CENTRALE E/O
LATERALE B) GUARNIZIONE
VETRO/VETRO



PER APERTURA LATERALE CHIUSURA
PUSH-PUSH DI SERIE DA UN LATO




VETRO FISSO VISARM 6/7
TRASPARENTE CON FERMAVETRO
(MINIMO DI FATTURAZIONE 1,5 MQ)
380,00 € mq




CARRELLI IN ACCIAIO INOX
55,00 €/anta


QUOTE E PROFILI

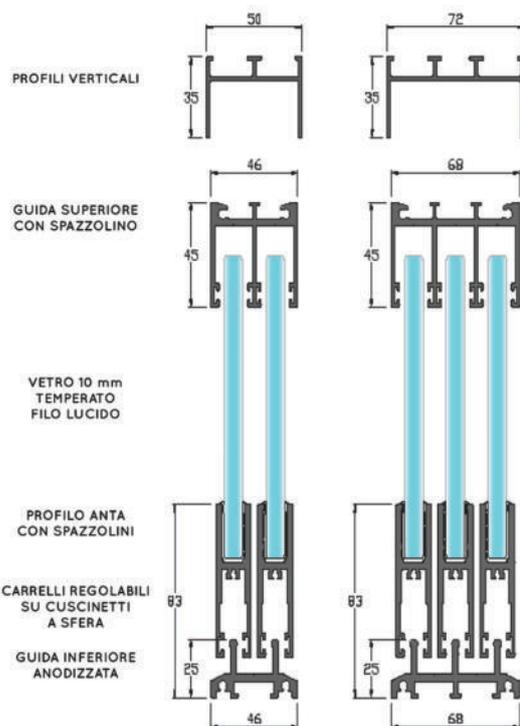

QUOTE E PROFILI

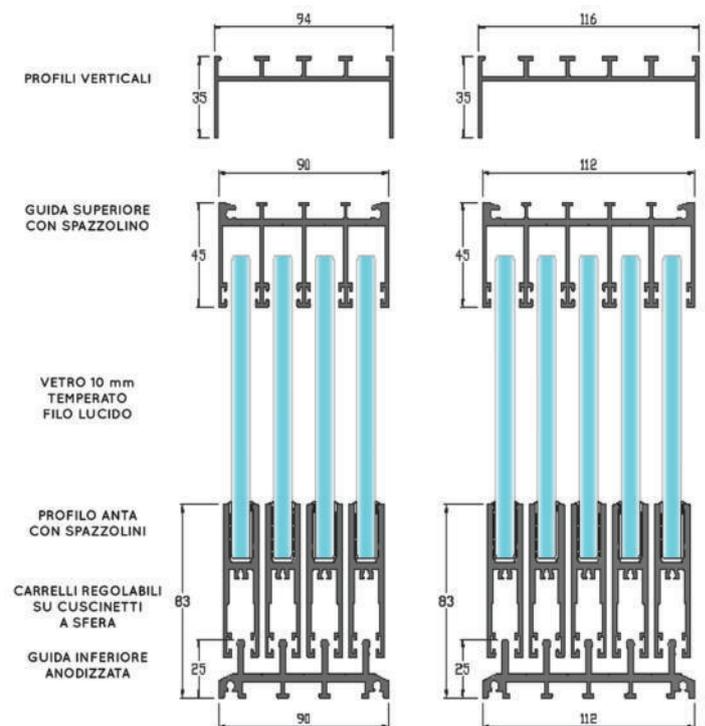


VETRATA VERSIONE SCORREVOLE LATERALE




Vetrata a 2 vie laterali

- larghezza minima cm 100
- larghezza massima cm 300
- altezza minima cm 140
- altezza massima cm 300




Vetrata a 3 vie laterali

- larghezza minima cm 160
- larghezza massima cm 460
- altezza minima cm 140
- altezza massima cm 300

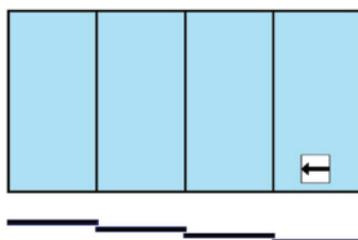

Vetrata a 4 vie laterali


- larghezza minima cm 180
- larghezza massima cm 600
- altezza minima cm 140
- altezza massima cm 300

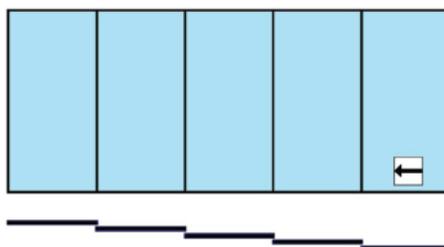

Vetrata a 5 vie laterali


- larghezza minima cm 260
- larghezza massima cm 760
- altezza minima cm 140
- altezza massima cm 300

VETRATA VERSIONE APERTURA CENTRALE




Vetrata a 2 vie centrale a 4 ante

- larghezza minima cm 200
- larghezza massima cm 600
- altezza minima cm 140
- altezza massima cm 300

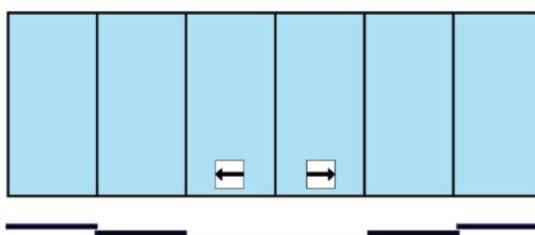


Vetrata a 3 vie centrale a 6 ante

- larghezza minima cm 320
- larghezza massima cm 800
- altezza minima cm 140
- altezza massima cm 300

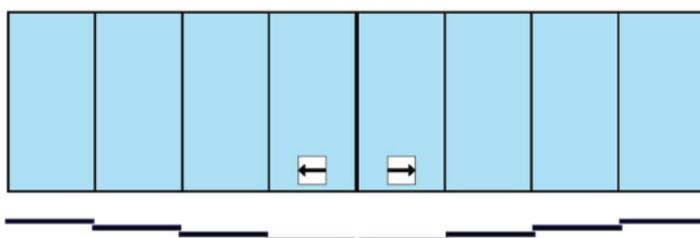

Vetrata a 4 vie centrale a 8 ante

- larghezza minima cm 360
- larghezza massima cm 800
- altezza minima cm 140
- altezza massima cm 300

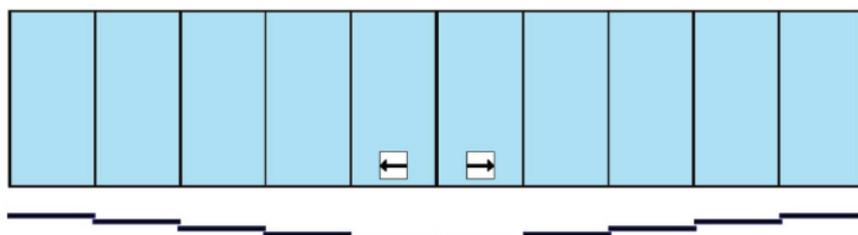

Vetrata a 4 vie centrale a 8 ante

- larghezza minima cm 520
- larghezza massima cm 800
- altezza minima cm 140
- altezza massima cm 300