

# > PERFECTA PLISSE'

TENDA TECNICA DA INTERNO FRIZIONATA CON MECCANICA PLISSETTATA.

L'ampia possibilità di teli oscuranti e filtranti permette l'applicazione in diversi ambienti, abbinandoli al colore dell'infisso.

L'installazione facile e immediata si effettua con il fissaggio delle apposite clips posizionate tra il vetro e il profilo fermavetro, se profondo tra 16 e 32mm.

In presenza di fermavetro con profondità superiore a 32mm è previsto il fissaggio con viti.



## COLORI ACCESSORI


## NYLON



## COLORI ALLUMINIO

## RAL STANDARD

\* FINITURA SEMILUCIDA

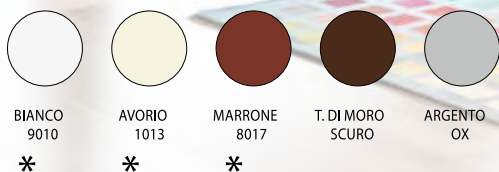

## LEGNO





## COME ORDINARE

Le dimensioni di **PERFECTA** devono essere trasmesse in millimetri indicando larghezza x altezza e la profondità del fermavetro (minimo 16mm).



Perfecta sormonta il fermavetro di 25mm, pertanto verificare che la posizione della maniglia dell'infisso non interferisca con l'ingombro del prodotto.



GIUNTO A 45°



GIUNTO A 90°


### RAL RENOLIT PELLICOLE SKAI PELLICOLE

Per un perfetto abbinamento il colore dei due elementi deve essere identico. La varietà delle finiture in uso nel mercato impone la soluzione personalizzata del colore; pertanto l'azienda è in grado di offrire la gestione di queste colorazioni personalizzate previo accordo commerciale.

**ATTENZIONE:** I teli oscuranti non garantiscono un oscuramento totale del 100%.




## INSTALLAZIONE

Facile e immediata, per altezza fermavetro fino a 40mm si effettua tramite il fissaggio delle apposite clips posizionate tra il vetro e il profilo fermavetro. Per profondità maggiore l'installazione deve essere effettuata tramite apposite viti di fissaggio.

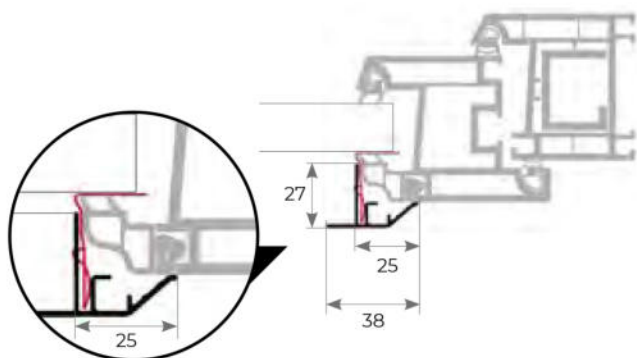




## FILTRANTI

L



## OSCURANTI


M



FIRE RETARDANT



FIRE RETARDANT

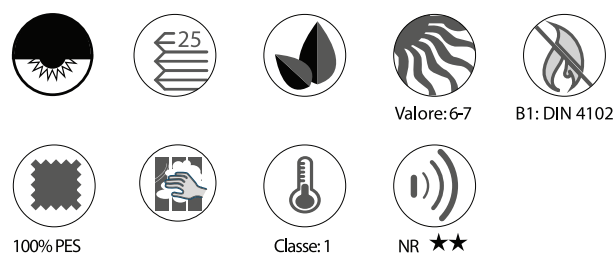

## LEGENDA E SIMBOLI



Filtrante



Solidità colore  
ISO 105 B02



Manutenzione:  
Lavabile a mano



Oscurante



Ignifugo



Classe di confort termico  
UNI EN 14501:2006



Tessuti cellulari  
per tende plissé



Composizione



Classe di  
isolamento acustico



Esente da  
PVC e alogeni



Manutenzione:  
pulire con panno umido

\* Fattore solare g-tot UNI EN 13363-1:2003 calcolato con vetratura tipo C come da normativa UNI EN 14501:2006

⚠ Gli oscuranti non garantiscono un oscuramento totale in quanto montati su sistema non a tenuta di luce.